30x60 PISOS

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

FICHA TÉCNICA

CELIMA

MODELO:	PARED TRAMA II MARRON
FORMATO:	30x60
ESPECIFICACIÓN:	ISO 13006:2018 - GRUPO BIII - Anexo L - Modular (M) - GL
SERIE:	DECORADO
ACABADO:	BRILLANTE
SUPERFICIE:	ESTRUCTURADA
DIMENSIONES:	302 mm x 602 mm x 8,0 mm
NÚMERO DE CARAS:	-

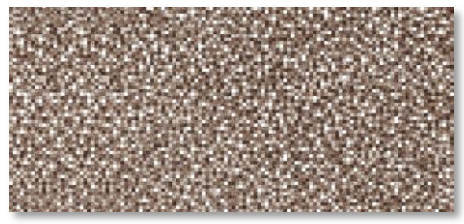

Ref: 110014526

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	**ISO 10545-2**	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Espesor (% - mm)	± 10,0 % / ± 0,5 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 1,5 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple
	ISO 10545-2	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS	**ISO 10545-3**	Absorción de Agua (%)	E_v > 10% Máximo individual 9%	E_v > 10%
	ISO 10545-4	Resistencia a la Rotura (e ≥ 7,5 mm) (N) Resistencia a la Flexión (e ≥ 7,5 mm) (N/mm2)	Mín. 600 N Mín. 12 N/mm2	≥ 600 N ≥ 12 N/mm2
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerido	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS	**ISO 10545-14**	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible	Cumple Cumple
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B	Cumple
EMBALAJE	**Embalaje:**		Piezas por caja m2 por caja Peso seco máx. por caja Cajas por pallet	10 piezas 1,81 m2 29,1 kg 32 cajas

INSTALACIÓN Y USO

Enchape: Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 6 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.

Limpieza profunda: Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro.

Mantenimiento: Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.

CELIMA

Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.
"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles.
E_v > 10%, Group BIII.
Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.

05 de Diciembre de 2022

CERTIFICACIONES

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 9108646499

PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO

INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado — Registro N°LE - 171